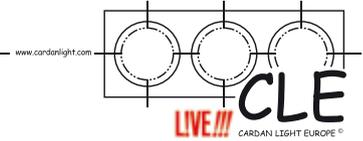


### 3-Phasen-Stromschienenstrahler LED XFST007LED38 und MODGD



#### XFST007LED38

Material: Aluminium Druckguß,  
 für LED Fortimo™ SLM  
 inkl. SLM Modul **Premium White**  
 26W , 3000lm, 3000K, 90Ra  
 inkl. Kühlkörper passiv,  
 inkl. Ringadapter,  
 inkl. Reflektor 38°,  
 inkl. 40W CertaDrive Treiber  
 inkl. 3-Phasen-Adapter

**Sicherheitsabstand:** 0,5 m  
**Schutzklasse:** I  
**Schutzart:** IP20  
**Approbation:** CE



PH47979700



PH41983000

#### MODGD45WOEM MODGD24WOEM MODGD45WOEM

Material: Aluminium Druckguß,  
 für LED Fortimo™ SLM  
 inkl. SLM Modul **Premium White**  
 26W , 3000lm, 3000K, 90Ra,  
 inkl. Kühlkörper passiv,  
 inkl. Ringadapter,  
 inkl. Reflektor 24° oder 45°,  
 inkl. 40W CertaDrive Treiber  
 inkl. 3-Phasen-Adapter









**Sicherheitsabstand:** 0,5 m  
**Schutzklasse:** I  
**Schutzart:** IP20  
**Approbation:** CE



PH47979700



PH41983000

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
BUNDLEXFST007LED38GR	Stromschienenstrahler LED SLM	178 x 228 x 99	alu grau
			
BUNDLEXFST007LED38SW	Stromschienenstrahler LED SLM	178 x 228 x 99	schwarz
			
BUNDLEXFST007LED38WS	Stromschienenstrahler LED SLM	178 x 228 x 99	weiß
			
BUNDLEMODGD45WOEM	Stromschienenstrahler LED SLM 45°	130 x 145 x 137	schwarz
			
BUNDLEMODGD24WOEM	Stromschienenstrahler LED SLM 24°	130 x 145 x 137	weiß
BUNDLEMODGD24WOEM	Stromschienenstrahler LED SLM 45°	130 x 145 x 137	weiß
	