


## LED System - NEON FLEX 24 V

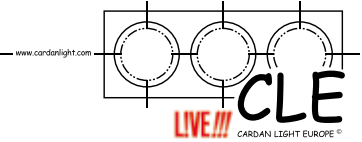

### A NEON FLEX LED Schlauch 24 V DC

Material: Kunststoff,  
 15 x 25 mm, 50 m Rollenware,  
 hohe Effizienz, geringer Energie-  
 verlust, 79 LEDs pro Meter

**Schutzklasse:** III  
**Schutzart:** IP44  
**Approbation:** CE  
**LED Ansteuerung:** negativ

### B NEON FLEX 100W Netzgerät



Material: Kunststoff,  
 primär 230 V, sekundär 24 V DC,  
 mit Einspeiseleitung und  
 Schrumpfschlauch

**Schutzklasse:**  
**Schutzart:** IP44  
**Approbation:** CE

### C, D, E, F, G, H NEON FLEX Zubehör

Material: Kunststoff,  
 inkl. Schrumpfschlauch

- NEON FLEX Verbinder**  
mit 900 mm Gummikabel
- NEON FLEX Längsverbinder**
- NEON FLEX Winkelverbinder**
- NEON FLEX Kreuzverbinder**
- NEON FLEX T-Verbinder**
- NEON FLEX Endstück**

Art.Nr.	Typ	trennbar nach	W / m	LED Farbe
<b>A</b>				
DR55520250	50 m LED Schlauch 24 V	6 LEDs = 76,2 mm	7,9	weiß
DR55520270	50 m LED Schlauch 24 V	6 LEDs = 76,2 mm	7,9	warmweiß
DR55520254	50 m LED Schlauch 24 V	6 LEDs = 76,2 mm	7,9	blau
DR55520255	50 m LED Schlauch 24 V	8 LEDs = 101,6 mm	7,1	rot
DR55520258	50 m LED Schlauch 24 V	8 LEDs = 101,6 mm	7,1	gelb
<b>Zubehör</b>				
DR55521550	Alu-Abschnitt 50 mm mit Schraube zum Befestigen			
				
DR55521450	Alu-Installationskanal 1000 mm			
				
<b>B</b>				
DR55521350	100W Netzgerät			
<b>Zubehör C, D, E, F, G, H</b>				
DR55521250	Verbinder mit Gummikabel			
DR55521150	Längsverbinder			
DR55521650	Winkelverbinder			
DR55521750	Kreuzverbinder			
DR55521850	T-Verbinder			
DR55521950	Endstück			
