Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!

Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot =>>

# Wandeinbauleuchten Serie YK QUATTRO SQUARE NV / LED



#### A, B, C YK QUATT

# YK QUATTRO SQUARE Wandeinbauleuchten

Material: Aluminium Druckguß, max. 1 x 20W G4, ohne Leuchtmittel und Trafo

YK QUATTRO SQUARE
YK QUATTRO SQUARE WINDOW
YK QUATTRO SQUARE ARROW

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III Schutzart: IP40 Approbation: CE

### D

#### YK QUATTRO SQUARE LED

Material: Aluminium Druckguß, inkl. 1W 350mA oder 3W 700 mA PowerLED, LED-Farbe nach Wahl, ohne Trafo (NUR mit Konstantstromtrafo betreiben)

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: III Schutzart: IP40 Approbation: CE

#### Ε

## YK QUATTRO SQUARE LED HV

Material: Aluminium Druckguß, kein Trafo erforderlich

YK QUATTRO SQUARE LED PLATINE inkl. LED-Platine mit 12 LEDs weiß oder warmweiß

YK QUATTRO SQUARE LED 3W

inkl. 1 x 3W PowerLED 230V, LED-Farbe nach Wahl

Sicherheitsabstand: 0,1 m


Schutzklasse: | Schutzart: |P40 Approbation: CE

## F Zubehör

EINBAURAHMEN FÜR YK QUATTRO SQUARE Wandeinbauleuchten

Material: Stahl verzinkt, zur Unterputzmontage

**Approbation:** CE

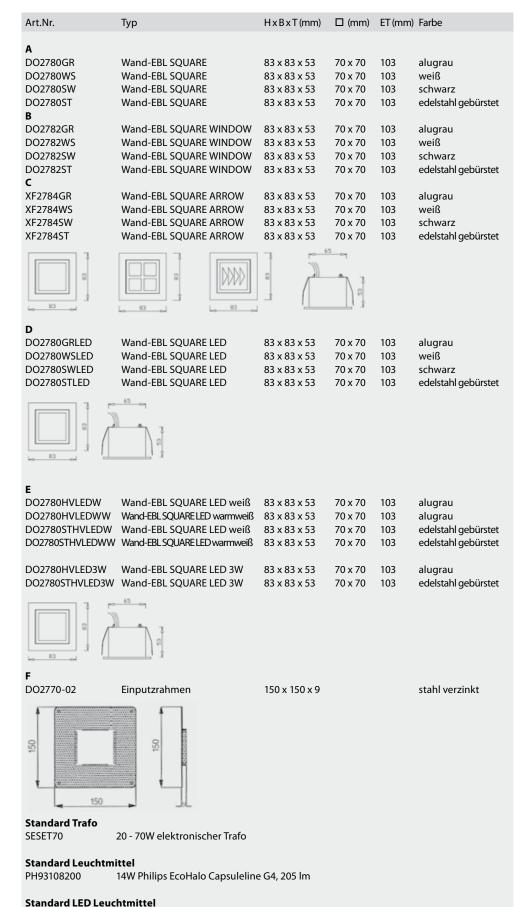

CHI19437 PH11933300 LED CHIP G4 12 V, 3000K, 360°

2.5W Philips LED Capsule G4, 2700K, 360°