


Standard Deckenaufbauleuchten

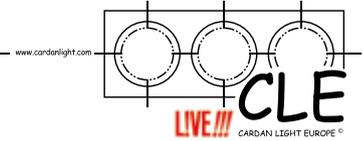

A

Downlight I-SPOT 2

Material: Aluminium, Glas,
 Glas satiniert,
 1 x 40W T5,
 ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

B

Downlight WL102A

Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 22W T5,
 ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

C

WL102 Wandleuchten

Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 40W GX10 T5 Ringröhre,
 rechteckig, ohne Leuchtmittel,
 inkl. EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A XFWL142GR XFWL142WS	Deckenaufbauleuchte Deckenaufbauleuchte	ø 370 / T 50 ø 370 / T 50	nickel matt weiß
B XFWL102A	Deckenaufbauleuchte	ø 258 / T 48	silbergrau
Zubehör XFWL102ALM T5 Kompaktleuchtstoff-Ringröhre 22W XFWL102AEVG EVG 22W			
C XFWL102	Wandleuchte 1 x 40W T5	380 x 380 x 48	alugrau