


Downlights CDM-T

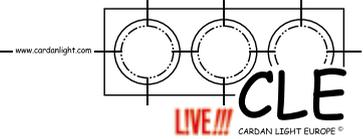

A
YK1 CDM-T HIGHSPEED
black edition
Material: Aluminium Druckguß,
1 x 35W / 70W CDM-T G12,
mit Wechselreflektorsystem,
ohne EVG, Leuchtmittel
und Reflektor, inkl. Steckverbin-
dung

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP40
Approbation: CE

B
YK2 CDM-T HIGHSPEED
black edition
Material: Aluminium Druckguß,
2 x 35W / 70W CDM-T G12,
mit Wechselreflektorsystem,
ohne EVG, Leuchtmittel
und Reflektor, inkl. Steckverbin-
dung

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP40
Approbation: CE

C
MODO CDM-T
Material: Aluminium Druckguß,
1 x 35W / 70W / 150W CDM-T G12,
dreh- und schwenkbar max. 75°,
ohne Leuchtmittel, inkl. EVG und
Steckverbindung

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP40
Approbation: CE

D
POWERSMART SUBWAY
Material: Aluminium Druckguß, Glas,
1 x 35W / 70W CDM-T G12,
dreh- und schwenkbar, mit
Deckenrose, ohne Leuchtmittel,
inkl. EVG und Steckverbindung

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP40
Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	DA (mm)	ET (mm)	Farbe
A XFDO2791SW	Einbauleuchte CDM-T	188 x 188 x 174	168 x 168	224	schwarz
B XFDO2792CMSW	Einbauleuchte CDM-T	188 x 357 x 174	168 x 340	224	schwarz
C DOS5020WS	Einbauleuchte CDM-T 24°	ø 200 / T 173	ø 185	223	weiß
DOS5020GR	Einbauleuchte CDM-T 24°	ø 200 / T 173	ø 185	223	weiß
DOS5020WFW	Einbauleuchte CDM-T 36°	ø 200 / T 173	ø 185	223	weiß
DOS5020WFG	Einbauleuchte CDM-T 36°	ø 200 / T 173	ø 185	223	weiß
D XFSTDR70SUBGR	Einbauleuchte CDM-T	229 x 147 x 148,5	100		alu grau
Standard Vorschaltgerät					
PH93012530	35W EVG Gehäuse				
PH93016330	70W EVG Gehäuse				
PH74875130	150W EVG Gehäuse				
Standard Leuchtmittel					
PH91137400	35W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL				
PH91141100	70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL				
PH1134153	150W Philips CDM-TD 830 WDL				
RAD31317620	Philips MASTER PL-C 26W, 827, G24q				