


3-Phasen-Stromschienenstrahler CDM-T / CDM-R111

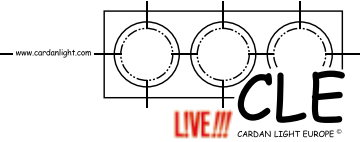

A
YK Power IV Superflood
 Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
 Abstrahlwinkel 120°,
 extrem breitstrahlend,
 dreh- und schwenkbar,
 ohne EVG und Leuchtmittel,
 inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
EVG: CE, ENEC, VDE EMC

B
JOV01
 Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
 dreh- und schwenkbar,
 ohne EVG und Leuchtmittel,
 inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
EVG: CE, ENEC, VDE EMC

C
I-SPOT 117
 Material: Kunststoff, Metall,
 1 x 20W / 35W CDM-T G12,
 dreh- und schwenkbar,
 ohne EVG und Leuchtmittel,
 inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
EVG: CE, ENEC, VDE EMC

D
JOV08
 Material: Aluminium Druckguß,
 1 x 20W / 35W / 70W CDM-R111 GX5,3
 oder LED Retrofit, dreh- und
 schwenkbar, ohne EVG und
 Leuchtmittel,
 inkl. 3-Phasen-Adapter

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
EVG: CE, ENEC, VDE EMC

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm)	Farbe
A XFST36GR	Stromschienenstrahler CDM-T	263 x 200 x 290	alugrau
B LCJOV01	Stromschienenstrahler CDM-T	240 x 142 x 274	alugrau
C XFST117	Stromschienenstrahler CDM-T	274 x 150 x 264	matt weiß
D LCJOV08 LCJOV08LED	Stromschienenstrahler CDM-R111 Stromschienenstrahler LED	142 x 100 x 323 142 x 100 x 323	alugrau alu
Standard Vorschaltgerät PH93008830 35W EVG Stahlgehäuse PH93006430 70W EVG Stahlgehäuse			
Standard Leuchtmittel PH91137400 35W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL PH91141100 70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL			