


Pendelleuchten für Halogenlampen NV / CDM-R111

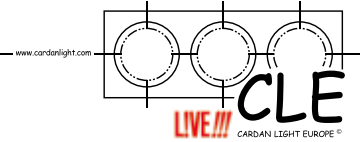

A, B, C, D

Pendelleuchte NV

Material: Aluminium Druckguß, Glas,
max. 1 x 50W GY6,35,
Seillänge 1,35 m,
ohne Leuchtmittel, Trafo, inkl.
Steckkontakt

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Trafo: CE, VDE

E

DOGSHSP 9004

Material: Aluminium Druckguß,
1 x 20W / 35W / 70W CDM-R111 GX8,5,
drehbar 360°, schwenkbar 90°,
ohne Leuchtmittel und EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

EVG: CE, ENEC, VDE EMC

F

21471

Material: Metall, Glas,
max. 1 x 35W GY6,35,
Seillänge 2,50 m,
ohne Leuchtmittel, inkl. Trafo
und Deckenbaldachin

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Trafo: CE

G

SUBWAY Pendelleuchte

Material: Metall, Glas,
max. 1 x 50W GY6,35,
Seillänge ca. 1,00 m,
ohne Leuchtmittel und Trafo,
inkl. Einbaurosette

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III

Schutzart: IP20

Approbation: CE

Art.Nr.	Typ	H x B x T (mm) Korpus	Farbe	Glas
A DOGSCTPT450	Hängeleuchte NV 50W	H 260 / ø 100	silber	weiß
B DOGSCTPT450SI	Hängeleuchte NV 50W mit Metall-Reflektor	H 260 / ø 100	silber	schwarz
Zubehör C, D DOGSCTT11NSV DOGSJACK	Trafo 60 VA im Gehäuse Steckkontakt		silbergrau silbergrau	
E DOGSHSP9004SV	Aufbaustrahler CDM-R111	280 x 278 x 115	alugrau	
F BBP21471AB BBP21471WT	Hängeleuchte 35W Hängeleuchte 35W	H 160 / ø 58 H 160 / ø 58	chrom chrom	amber opal weiß
G XFSUBWAY	Hängeleuchte 50W	H 105 / ø 120	alugrau	opal weiß
Standard Leuchtmittel		Standard Trafo		
PH25297225	25W Philips EcoHalo Capsuleline GY6,35, 470 lm	SESET70	20 - 70W elektronischer Trafo	
PH25298925	35W Philips EcoHalo Capsuleline GY6,35, 780 lm			

