



NAPIA  
WL

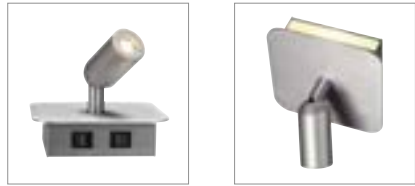


- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Lichtquellen separat schaltbar

Produktangaben


220-240V ~50/60Hz | 350mA  
Systemleistung: 3,8W  
Material: Aluminium

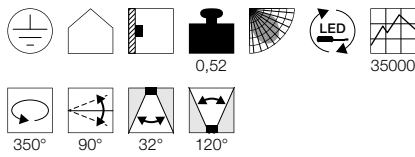

Maßzeichnung




NAPIA TWIN  
WL





- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Lichtquellen separat schaltbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz  
Systemleistung: 21W  
Material: Aluminium

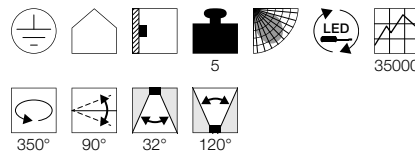

Maßzeichnung

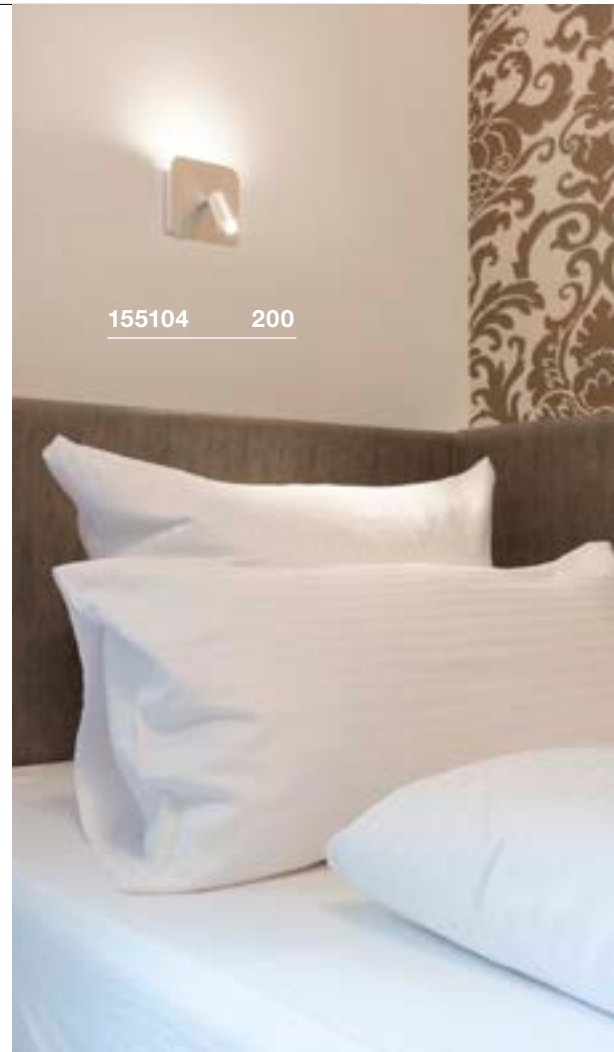

155104 200



155100 200

Variante	Art. Nr.
Direkt: 95lm   3000K   CRI>80 Indirekt: 62lm   3000K   CRI>80 ■ schwarz	155100
Direkt: 95lm   3000K   CRI>80 Indirekt: 62lm   3000K   CRI>80 □ weiß	155101
Direkt: 95lm   3000K   CRI>80 Indirekt: 62lm   3000K   CRI>80 ■ matt aluminium	155104

Variante	Art. Nr.
Direkt: 95lm   3000K   CRI>80 Indirekt: 470lm   3000K   CRI>80 □ weiß	1001822
Direkt: 95lm   3000K   CRI>80 Indirekt: 470lm   3000K   CRI>80 ■ matt aluminium	155114