

OCCULDAS 23
DL, indirect, TRIAC




A-A++ Spektrum A++-E



- Blendfreies indirektes Licht


Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: Triac C, Triac L, Uni

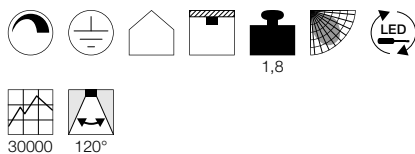

30000 120°

Maßzeichnung



OCCULDAS 13
DL, TRIAC



A-A++ Spektrum A++-E




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium
Dimmbar: Triac C



40000 40°

Maßzeichnung



OCCULDAS 13 MOVE
DL, TRIAC




A-A++ Spektrum A++-E



- Einstellbarer Spot


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,8W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: Triac C

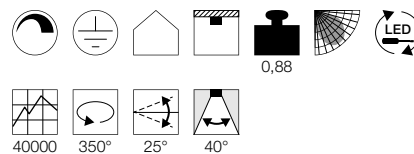

40000 350° 25° 40°

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
1500lm 3000K CRI>80	
□ weiß	117321

Variante	Art. Nr.
1200lm 3000K CRI>80	
□ weiß	117381

Variante	Art. Nr.
700lm 3000K CRI>80	
□ weiß	117361