



OUT 65
EL, round, TRIAC


A-A++ Spektrum A++-E


• Hohe IP-Schutzart

OUT 65
EL, square, TRIAC

A-A++ Spektrum A++-E






• Hohe IP-Schutzart

Produktangaben


220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: Triac C, Triac L



40000 38°


Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: Triac C, Triac L




40000 38°

Maßzeichnung



Maßzeichnung



Hinweis


Materialstärke Einbaufäche: 20 m

Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 20 m

Variante	Art. Nr.
510lm 3000K CRI>80	
■ schwarz	114460
640lm 3000K CRI>80	
□ weiß	114461

Variante	Art. Nr.
510lm 3000K CRI>80	
■ schwarz	114470
640lm 3000K CRI>80	
□ weiß	114471

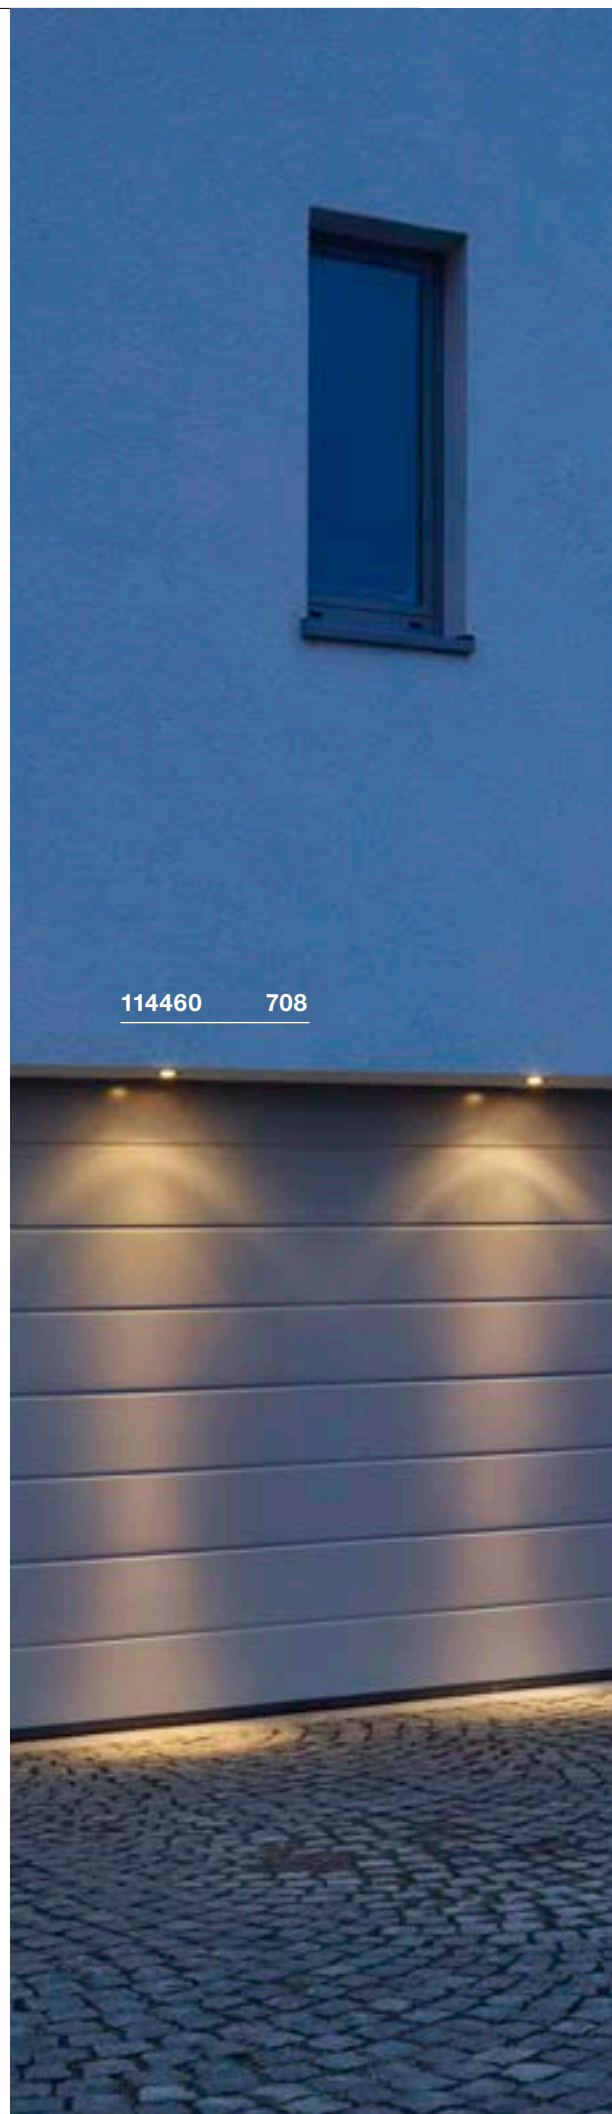

114460 708