



117351 311

OCCULDAS 13
DL, Indirekt, PHASE




OCCULDAS 23
DL, Indirekt, PHASE




- Blendfreies indirektes Licht

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium
Dimmbar: C

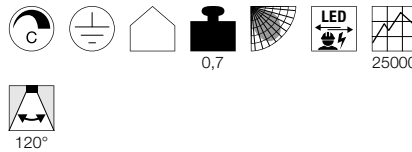


Maßzeichnung




- Blendfreies indirektes Licht

Produktangaben

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Stahl
Dimmbar: C, L

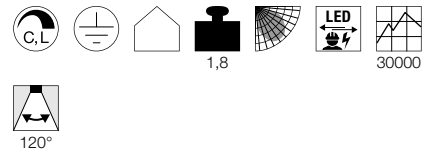

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
810lm 3000K CRI>80 □ matt weiß	117351

Variante	Art. Nr.
1500lm 3000K CRI>80 □ matt weiß	117321