


NEW TRIA 68
EL, single, rund, CS, PHASE




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L

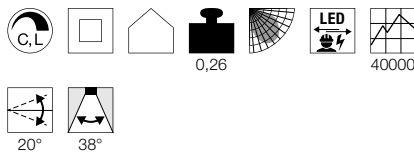

Maßzeichnung



Hinweis


Clipfedern
Materialstärke Einbaulfläche: 20 mm

NEW TRIA 68
Single, quadratisch, CS, PHASE




Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium
Dimmbar: C, L

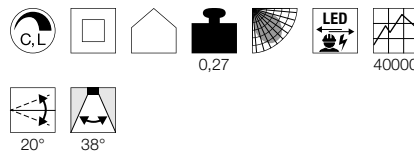

Maßzeichnung



Hinweis

Clipfedern
Materialstärke Einbaulfläche: 20 mm

Variante	Art. Nr.
800lm 2700K CRI>80	
■ schwarz	1003065
800lm 2700K CRI>80	
□ weiß	1003066
800lm 2700K CRI>80	
■ aluminium	1003067
890lm 3000K CRI>80	
■ schwarz	114380
890lm 3000K CRI>80	
□ weiß	114381
890lm 3000K CRI>80	
■ gebürstet aluminium	114386

Variante	Art. Nr.
800lm 2700K CRI>80	
■ schwarz	1003068
800lm 2700K CRI>80	
□ weiß	1003069
800lm 2700K CRI>80	
■ aluminium	1003070
890lm 3000K CRI>80	
■ schwarz	114390
890lm 3000K CRI>80	
□ weiß	114391
890lm 3000K CRI>80	
■ gebürstet aluminium	114396

