

PEMA®
WL




Produktangaben

230V ~50Hz
Systemleistung: 4,7W
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung




Hinweis

Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

Variante	Art. Nr.
125lm 3000K CRI>80 □ weiß	231010
125lm 3000K CRI>80 ■ grau	231012
125lm 3000K CRI>80 ■ anthrazit	231015


LYNAH
WL




- Leuchtenmodul kardanischn drehbar. 180° schwenkbar.

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: Triac C

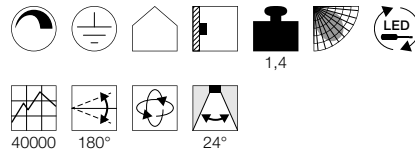

Maßzeichnung



Variante	Art. Nr.
950lm 3000K CRI>80 ■ schwarz	1000414
950lm 3000K CRI>80 □ weiß	1000415

1000414 184



231012 184

