



114430 409


PATTA-I
EL, rund, PHASE




- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L

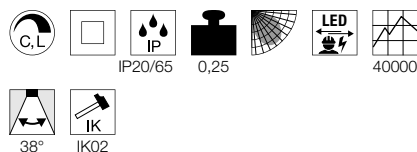


Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm


PATTA-I
EL, quadratisch, PHASE




- Hohe IP-Schutzart

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas
Dimmbar: C, L

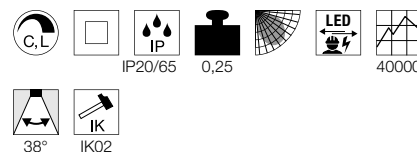

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm



114431 409

Variante	Art. Nr.
910lm 3000K CRI>80	
■ schwarz	114420
910lm 3000K CRI>80	
□ weiß	114421
910lm 3000K CRI>80	
■ aluminium	114426

Variante	Art. Nr.
910lm 3000K CRI>80	
■ schwarz	114430
910lm 3000K CRI>80	
□ weiß	114431
910lm 3000K CRI>80	
■ aluminium	114436